




Coulis PERMACOLOR^{MD}

WATER
DISPERSION
TECHNOLOGY

ADHERE TO MIXING
INSTRUCTIONS

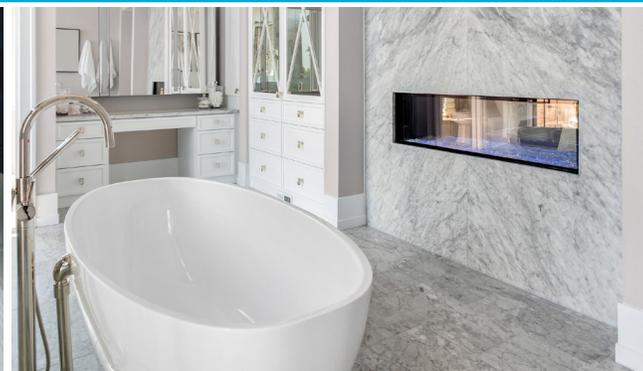

Fiche de données 250.0



MICROBAN



CARACTÉRISTIQUES

20 % d'augmentation de la puissance+

Résistance aux taches améliorée de 30 %+

Water Dispersion Technology^{MC}

Plus facile à étendre et à nettoyer

Agrégat fin

Excède ANSI A118.7

AVANTAGES

Résistance à la compression et à la traction plus élevée, durée de vie prolongée et résistance à l'usure

Moins d'entretien, maintient la couleur d'origine sans étanchéité requise

Permet une dispersion complète de l'eau lors du mélange et de l'égouttage, fournissant un joint plus solide et plus dense

Installations plus rapides avec moins de travail et de tracas

Peut être utilisé dans les petites installations de joints de coulis de 1,6 à 13 mm (1/16 po à 1/2 po)

Cette norme élevée de coulis cimentaire atteste de la durabilité et de la résistance aux taches du coulis

Utilisations

- Carrelage en céramique et en pierre
- Intérieur et extérieur
- Sols et murs
- Installations immergées
- Résidentiel et commercial†

Conditionnement

Número d'article	Conditionnement
25XX-0025-2	Coulis PERMACOLOR ^{MD} 11,3 kg (25 lb)
25XX-0408-2	Coulis PERMACOLOR 3,6 kg (8 lb)

Couleurs disponibles

- 40 couleurs standard LATICRETE^{MD}

Couverture

Voir le conditionnement pour les informations relatives à la couverture



Balayer pour voir la Water Dispersion Technology^{MC} information.



Balayer pour voir le Coulis PERMACOLOR^{MD} information.

* Brevet en instance. † Voir la fiche signalétique 230.99 pour obtenir des renseignements complets sous la garantie. ‡ Consultez la fiche signalétique 250.0 pour vous renseigner sur les limites. † Le seuil d'intervention de l'OSHA énoncé dans la norme Silice cristalline respirable (SCR) de l'OSHA pour la construction, 29 CFR 1926.1153, certifiée par un laboratoire indépendant comme étant inférieur au seuil d'intervention de l'OSHA pour la silice cristalline respirable - voir www.laticrete.com/silica. - Reportez-vous au tableau des couleurs de coulis LATICRETE (fiche signalétique 254.3) pour obtenir des informations complètes sur la sélection des couleurs. ‡ La technologie antimicrobienne protège l'article traité contre la moisissure. La technologie antimicrobienne n'est pas conçue pour remplacer les pratiques de nettoyage normales ou protéger les utilisateurs. + Comparativement à la formulation originale du Coulis PERMACOLOR^{MD}.

